

Bayramix®



Bayramix® – бренд №1* в России в категории МРАМОРНЫЕ ШТУКАТУРКИ.



История торговой марки Bayramix® насчитывает более четверти века интенсивного развития. За это время бренд зарекомендовал себя как производитель высококачественной и долговечной продукции. Ему доверяют профессионалы по всей России и в странах СНГ.

В 1993 Bayramix® первым представил на российском рынке категорию «Мраморные штукатурки».

Сегодня Bayramix® является безусловным лидером российского рынка материалов на основе мраморной крошки и представляет широкий ассортимент высококачественных современных экологичных материалов:

- мраморные штукатурки на основе натуральной мраморной крошки,
- гладкие и фактурные штукатурки повышенной износостойкости с множеством разнообразных эффектов,
- жидкие обои,
- финишные декоративно-защитные покрытия,
- высококачественные гладкие краски для фасада и интерьера,
- подготовительные материалы.



Сочетание современных технологий и традиций отделки фасадов и интерьеров позволяют предложить потребителю линейку материалов, которые прекрасно подойдут к любому архитектурному стилю.

Bayramix® – ведущий бренд холдинга INTERRA DECO GROUP, более 25 лет успешно работающего в России. IDG – это современное производство, оснащённое оборудованием ведущих мировых брендов, лаборатория качества, обеспечивающая строгий контроль за выпускаемой продукцией и её соответствием всем мировым и российским стандартам. Холдинг выпускает более 250 видов современных экологичных декоративно-отделочных материалов. Собственные складские и логистические мощности позволяют оперативно обеспечивать дилеров и партнёров своей продукцией. Холдинг IDG также производит продукцию хорошо известных на рынке торговых марок DECORAZZA® и Olsta™.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ / ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

МРАМОРНЫЕ ШТУКАТУРКИ



стр. 10 | MINERAL



стр. 12 | MACROMINERAL



стр. 14 | MICROMINERAL



стр. 16 | i-STONE



стр. 18 | GOLD



стр. 20 | МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА

ФАКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ



стр. 38 | PALTA



стр. 40 | GRAVOL



стр. 42 | BAYTERA



стр. 44 | RULOMIX



стр. 46 | RULOSIL



стр. 48 | TERATEX



стр. 50 | i-FLEX

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МРАМОРНЫХ ШТУКАТУРОК BAYRAMIX®
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФАКТУРНЫХ ШТУКАТУРОК BAYRAMIX®

СТР. 60
СТР. 64

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



стр. 24 | COLORIX



стр. 26 | MULTICOLOR



стр. 28 | MULTIMIX



стр. 30 | SOLAR



стр. 32 | KÓZA



стр. 34 | ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ

КРАСКИ ФАСАДНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ



стр. 54 | SATEN



стр. 54 | PLASTIK EXTRA



стр. 55 | PLASTIK PROFI



стр. 55 | TAVAN



стр. 56 | SILICON EXTRA



стр. 56 | SILICON PROFI



стр. 57 | AKRYLIK PROFI



стр. 57 | ELASTOMERIK

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПИКТОГРАММЫ И СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ BAYRAMIX®
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ BAYRAMIX®

СТР. 58
СТР. 62



Никита Маликов
Архитектор

Основатель и руководитель
собственного архитектурного бюро,
вошедшего в *Топ 25 лучших молодых
архитектурных бюро России*



Штукатурка хорошо сочетается с другими природными материалами, такими как камень, кирпич и дерево. Сегодня фасады с применением штукатурки можно встретить в большинстве архитектурных стилей. Мало какой современный материал даёт такую гибкость в формировании архитектурного облика зданий.

ЭКО СТИЛЬ

Тренд на зеленые технологии в строительстве позволяет сказать, что штукатурка — материал будущего. Естественный каменный материал, который дышит, позволяет сочетать его с утеплителями из природных материалов, устойчив к различным погодным явлениям. Более того, легко реставрировать фасады и менять внешний облик благодаря просто покраске.

Штукатурка — это материал настоящего и будущего, который прошел длинный путь эволюции. Сегодня больше половины зданий в исторических центрах городов построено с использованием штукатурки на фасадах.



В начале XX века произошла творческая революция и архитекторы начали отходить от классических принципов архитектуры. Но и новые, зарождавшиеся стили также использовали штукатурку. *Это очень выразительный классический доступный материал, который позволял работать со сложными формами, ритмом и пропорциями на фасадах, давая большую свободу творчества великим архитекторам.*

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА

Минимализм все увереннее проникает не только в промышленный дизайн, но и в архитектуру частных домов. Штукатурка очень распространена как фасадное решение для современной архитектуры по всему миру, так как очень хорошо сочетается с деревянными вставками или элементами из клинкерного кирпича.



Технологии производства и монтажа позволяют штукатурке конкурировать с новейшими фасадными материалами. Выразительность фактуры делает её одним из ключевых элементов современной архитектуры.

Эксклюзивно для Bayramix® архитектор Никита Маликов создал каталог «Архитектурные решения для фасадов».



МРАМОРНЫЕ ШТУКАТУРКИ

MINERAL / MACROMINERAL / MICROMINERAL /
i-STONE / GOLD / МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА

mineral

МРАМОРНЫЕ ШТУКАТУРКИ BAYRAMIX®

Bayramix®

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА
СРЕДНЕЙ ФРАКЦИИ



ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА

КРАСИВЫЙ
И БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВИД
СТЕН НА ДОЛГИЕ ГОДЫ



СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Широкая палитра цветовых решений
- Высокоокатанная мраморная крошка
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Экологичное
- Устойчивое к атмосферным воздействиям и перепадам температур
- Паропроницаемое

Широкая палитра цветов способна удовлетворить даже самый притязательный вкус. Фасады с покрытием из мраморной штукатуркой Mineral надолго сохраняют свой первоначальный вид и надёжно защищены от воздействия механических и атмосферных воздействий.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Металлическая кельма, шпатель

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное покрытие на основе натуральной мраморной крошки предназначено для создания декоративно-защитного покрытия снаружи и внутри зданий и помещений. Рекомендуется в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

47 популярных оттенков по специальному каталогу «Mineral» Bayramix®.



481



440



361



457



362



352



360



462



358



038



macro mineral

МРАМОРНЫЕ ШТУКАТУРКИ BAYRAMIX®

Bayramix®

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА С ЯРКО
ВЫРАЖЕННОЙ ФАКТУРОЙ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА

НАДОЛГО ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПОКРЫТИЮ НАСЫЩЕННЫЙ
ЦВЕТ И ЗАЩИТУ

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологичное
- Устойчивое к атмосферным воздействиям и перепадам температур
- Паропроницаемое
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Идеальная фракция для фасада

Декоративное покрытие на основе мраморной крошки крупной фракции создаёт выраженную фактуру с эффектом натурального камня. Выгодно выделяет и подчёркивает архитектуру здания.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Металлическая кельма, шпатель

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное покрытие на основе натуральной мраморной крошки предназначено для создания декоративно-защитного покрытия снаружи и внутри зданий и помещений. Рекомендуется в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

15 популярных оттенков по специальному каталогу «MacroMineral» Bayramix®.



1018




1034



1015



1022

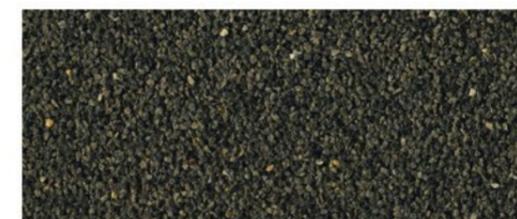

1014



micro mineral

МРАМОРНЫЕ ШТУКАТУРКИ BAYRAMIX®


Bayramix®

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА
МИКРО ФРАКЦИИ



ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА

ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ
ЯРКИЕ ЦВЕТА.
ОПТИМАЛЕН ДЛЯ НАНЕСЕ-
НИЯ КРАСКОПУЛЬТОМ

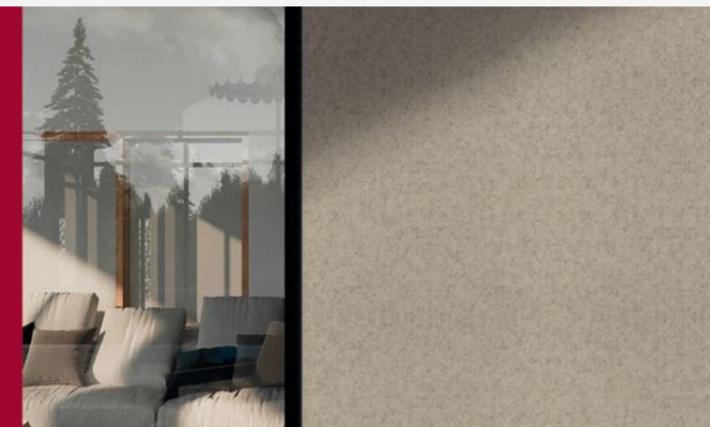

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологичное
- Устойчивое к атмосферным воздействиям и перепадам температур
- Паропроницаемое
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Возможно нанесение краскопультом

Декоративная мраморная штукатурка микро-фракции позволит создать в интерьере покрытие с эффектом натурального камня. Придаст атмосфере основательности и экологичности. Благодаря возможности нанесения материала краскопультом, Вы сэкономите своё время и создадите идеально гладкое бесшовное покрытие.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт, металлическая кельма, шпатель

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное покрытие на основе натуральной мраморной крошки предназначено для создания декоративно-защитного покрытия снаружи и внутри зданий и помещений. Рекомендуется в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

42 популярных оттенка традиционной природной гаммы и ультра-модных цветов моноколор в специальном каталоге «MicroMineral» Bayramix®.

В качестве дополнительного декоративного эффекта возможно использование сияющих добавок Brilliance silver/gold.



680



611



620



647 + Brilliance silver



638 + Brilliance silver



637 + Brilliance silver




670



668



669



634 + Brilliance gold



038

i-stone

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
С ЦВЕТОМ И СТРУКТУРОЙ ПЕСЧАНИКА



ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА

ПРИРОДНАЯ СТРУКТУРА
С ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРОЙ
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологичное
- Устойчивое к атмосферным воздействиям и перепадам температур
- Паропроницаемое
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Наносится краскопультом

Благодаря природной долговечности покрытие i-Stone обеспечивает стенам безупречный вид. Возможность наносить материал краскопультом экономит время и упрощает задачу по отделке фасада и интерьера.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное покрытие i-Stone предназначено для создания декоративно-защитного покрытия для фасада зданий, а также подходит для отделки коридоров, фойе, лестничных площадок и торговых залов.



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

9 цветовых решений по каталогу «i-Stone» Bayramix®.



ST 3086



ST 3083




ST 3082



ST 3081



ST 3087

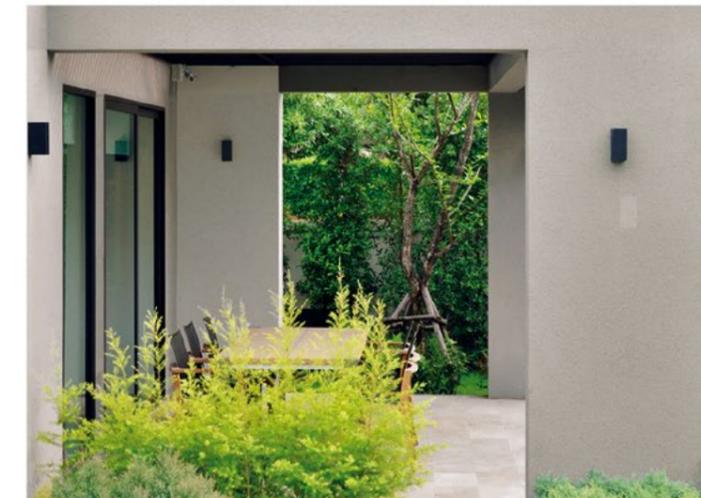


gold

МРАМОРНЫЕ ШТУКАТУРКИ BAYRAMIX®

Bayramix®

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ

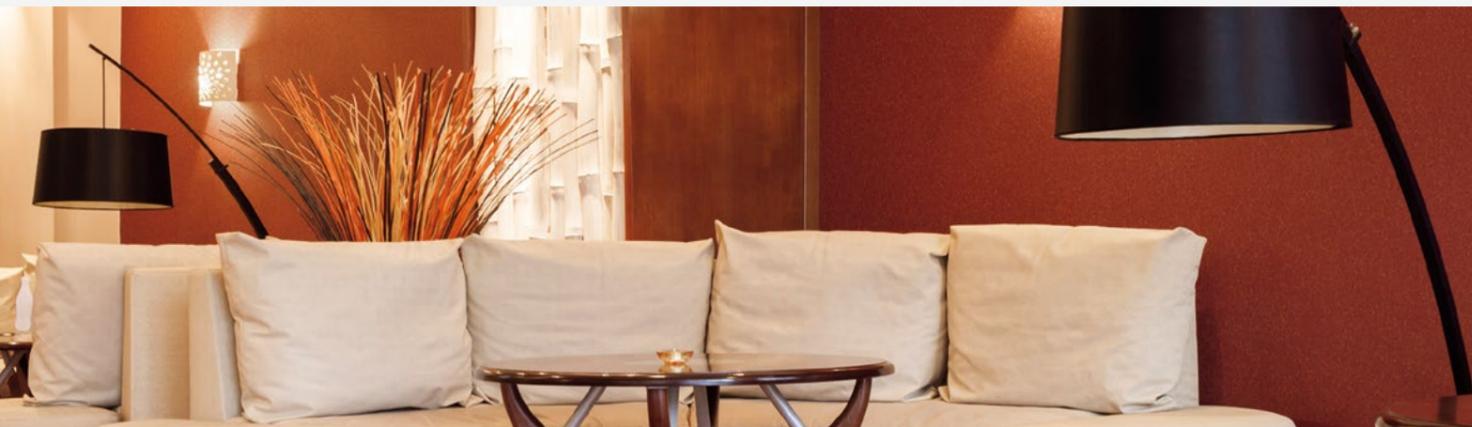

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ФАСАДА

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологичное
- Устойчивое к атмосферным воздействиям и перепадам температур
- Паропроницаемое
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Представлено в двух фракциях

Декоративное покрытие с эффектом перламутровых переливов на основе натуральной мраморной крошки идеально подойдет для оформления стильного, запоминающегося интерьера или нестандартного фасада.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Металлическая кельма, шпатель

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для декоративно-защитной отделки фасадов и интерьеров зданий, а также подходит для отделки коридоров, фойе, лестничных площадок и торговых залов. Рекомендуется в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.



СВЕТСТОЙКИЕ ПИГМЕНТЫ
НАДОЛГО СОХРАНЯЮТ
НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


24 популярных моноцветных оттенка в специальном каталоге «Gold» Bayramix®.



G 102 Крупная фракция (G)



G 008 Крупная фракция (G)

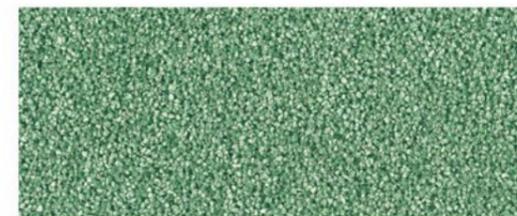

G 126 Крупная фракция (G)



G 081 Крупная фракция (G)



GN 550 Средняя фракция (GN)



GN 530 Средняя фракция (GN)



GN 029 Средняя фракция (GN)

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА

МРАМОРНЫЕ ШТУКАТУРКИ BAYRAMIX®

Bayramix®

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА
С ЕСТЕСТВЕННЫМ БЛЕСКОМ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА

ДОСТУПНОЕ
И ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА



СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологичное
- Устойчивое к атмосферным воздействиям и перепадам температур
- Паропроницаемое
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Представлено в двух фракциях

Декоративное покрытие «Мраморная штукатурка» Bayramix™ — это эффектное оформление фасадов и неповторимый колорит помещений благодаря особой искристости, специально подобранной крошке и глубине оттенков.



ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для отделки фасадов зданий, стен, колонн, фризов и других вертикальных поверхностей. Можно наносить и на поверхности потолков, и в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции «мокрый фасад».

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Металлическая кельма, шпатель

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

10 популярных цветовых решений по каталогу «Мраморная штукатурка» Bayramix®.



KASHMIR WHITE-N Средняя фракция (N)



PEACH ROSE-N Средняя фракция (N)



ROYAL WHITE-N Средняя фракция (N)



KASHMIR GOLD-N Средняя фракция (N)



MAGNOLIA WHITE-K Крупная фракция (K)



RED STONE-K Крупная фракция (K)



EVER GREEN-K Крупная фракция (K)



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

COLORIX / MULTICOLOR / MULTIMIX / SOLAR /
KÓZA / ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ

colorix

СТРУКТУРНОЕ МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ



ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

ПРОСТОЕ
ЭКОНОМИЧНОЕ
НАНЕСЕНИЕ



СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологичное
- Паропроницаемое
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Возможно нанесение краскопультом

Утончённое, многоцветное покрытие преобразует внешний вид интерьера и придаёт равномерный, оригинальный цветовой эффект.

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное мозаичное покрытие на акриловой основе с добавлением цветных чипсов. Образует прочное долговечное паропроницаемое покрытие с оригинальным эффектом.

Применяется для окрашивания стен и потолков, архитектурных элементов жилых, офисных, административных помещений, детских учреждений и пр.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт, валик

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

10 популярных оттенков по вееру «МОЗАИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ» Bayramix®.



CL 1001



CL 02



CL 14-2



CL 13



CLP 409 с перламутровым переливом



CL 08



CL 16



multicolor

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ BAYRAMIX®

Bayramix®

МНОГОЦВЕТНОЕ МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ЕСТЕСТВЕННЫМ БЛЕСКОМ И 3D ЭФФЕКТОМ



ОРИГИНАЛЬНЫЙ
МОЗАИЧНЫЙ ЭФФЕКТ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА ЛЮБОГО
СТИЛЯ



ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- 3 коллекции цветовых решений
- Экологически чистое
- Влагостойкое
- Износостойкое
- Наносится краскопультом

Мозаичное многоцветное декоративное покрытие, создающее объёмный 3D рисунок с полуянтцевым блеском.

Три цветовые коллекции Multicolor — от едва уловимых пастельных до характерных насыщенных оттенков натурального гранита — надолго придадут интерьеру оригинальность и стиль.



ПРИМЕНЕНИЕ

Многоцветное декоративное мозаичное покрытие на основе сополимерной акриловой дисперсии.

Применяется для окрашивания стен и потолков, архитектурных элементов жилых, офисных, административных помещений, детских учреждений и пр.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

15 популярных оттенков в веере «МОЗАИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ» Bayramix®.



MC 208



MC 203



MC 232



MC 245



MC 243



MC 244



MC 248




multimix

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ BAYRAMIX®

Bayramix®

МНОГОЦВЕТНОЕ ГЛАДКОЕ
МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

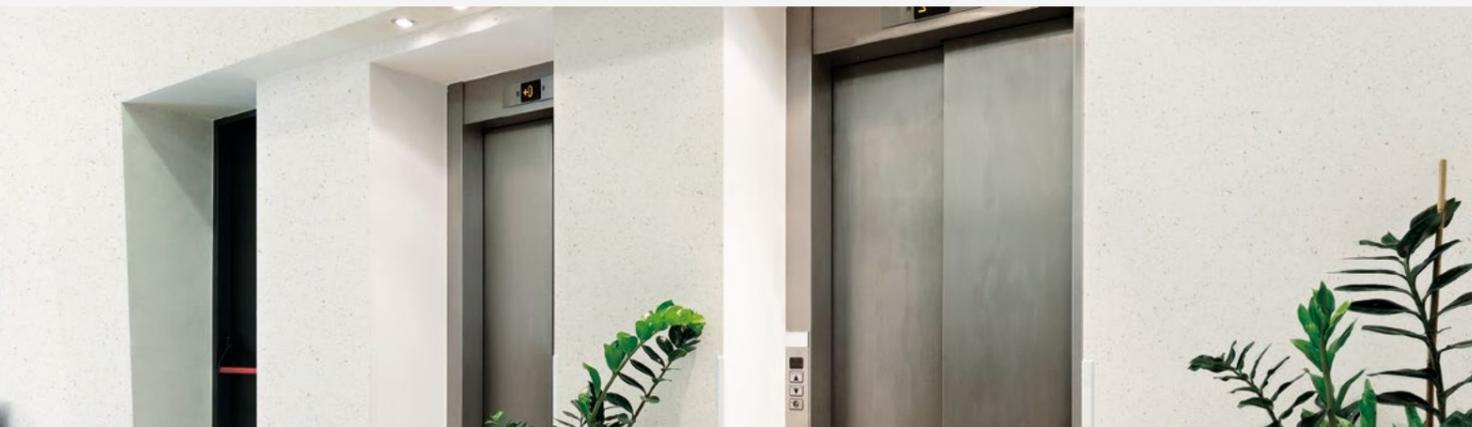

**ВЫСОКАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
ДЛЯ ОТДЕЛКИ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ПРОСТРАНСТВ**



ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологически чистое
- Влагостойкое
- Износостойкое
- Наносится краскопультом

Надёжность и утончённая глубина многоцветного покрытия Multimix создают в интерьере особую, уникальную атмосферу спокойствия и стиля.

ПРИМЕНЕНИЕ

Многоцветное декоративное мозаичное покрытие на основе сополимерной акриловой дисперсии и разноцветных пузырьков синтетических полимеров в водной среде.

Применяется для окрашивания стен и потолков, архитектурных элементов жилых, офисных, административных помещений, детских учреждений и пр.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

8 популярных оттенков в веере «МОЗАИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ» Bayramix®.



M 52



M 11



M 02



M 10



M 19



M 05




M 03



solar

ЭФФЕКТ ДРАГОЦЕННОГО БЛЕСКА СТЕКЛЯННЫХ ГРАНУЛ

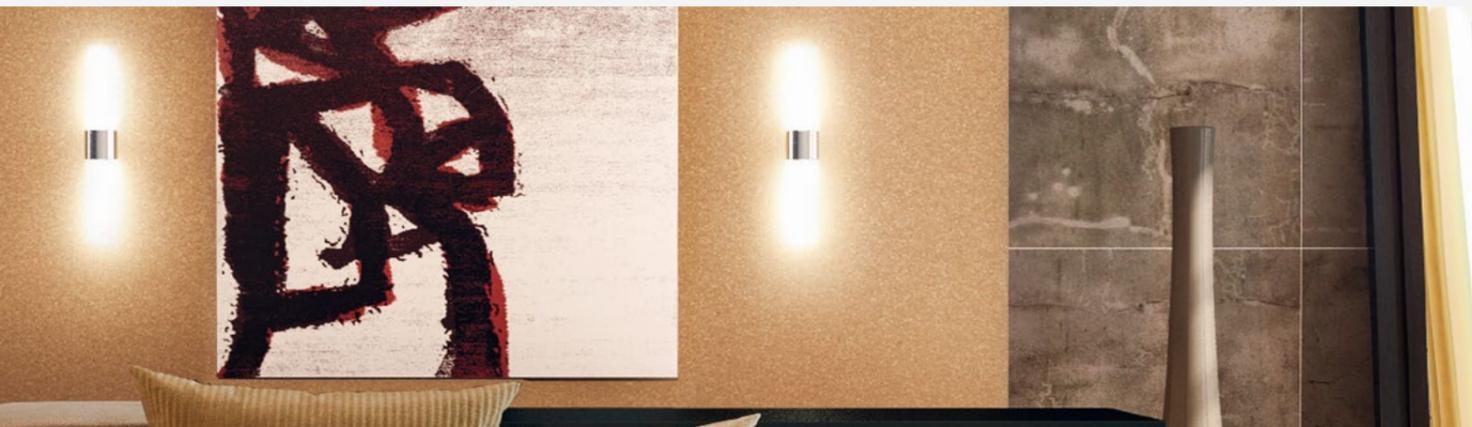

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологически чистое
- Влагостойкое
- Устойчивое к повышенным нагрузкам
- Противогрибковое
- Паропроницаемое

Яркие отблески покрытия Solar позволяют успешно использовать его при оформлении интерьеров, создавая неповторимую игру цвета в зависимости от угла зрения и освещенности.

Великолепное сочетание перламутровых переливов и стеклянных гранул, наполняют интерьер респектабельной торжественностью и основательностью.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Металлическая кельма, шпатель

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИГРА ЦВЕТА ДЛЯ РОСКОШИ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

12 популярных оттенков в каталоге «SOLAR» Bayramix®.



S250 Розовый



S224 Слоновая кость



S234 Янтарный



S246 Серебряный



S226 Медный



S201 Антрацит



S206 Шоколадный



KÓZA

ЖИДКИЕ
ОБОИ

БЕСШОВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ
ХЛОПКА И ШЁЛКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРОВ



ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

ПРИРОДНАЯ ФАКТУРА
НАТУРАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ



СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологически чистое
- Звукоизолирующее
- Паропроницаемое
- Антистатичное

Жидкие обои KÓZA Bayramix® создают в интерьере шелковистый эффект и дарят владельцу комфорт и уют.

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративный материал на основе хлопка, обработанного шелка, полиэстера и связующих водоразбавимых элементов. Используется для оформления интерьера жилых и административных помещений.

Преимущества материала: лёгкий в нанесении, экологичен, звукоизолирующий, образует бесшовное покрытие, антистатичный, богатое разнообразие цветовых решений, возможно мытьё с применением моющих средств после дополнительной защиты.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Пластиковая кельма

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

23 популярных цветовых решения в каталоге «KÓZA» Bayramix®.

В качестве дополнительного декоративного эффекта возможно использование сияющих добавок.



K 04



K 14



K 07



K 09



K 11



K 21



K 13



K 13



K 20



ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ BAYRAMIX®

Bayramix®

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ
ДЛЯ ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ



ДОБАВЬТЕ ИЗЫСКАННОГО
БЛЕСКА СОЗДАННОМУ
РЕЛЬЕФНОМУ РИСУНКУ



ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологически чистое
- Влагостойкое

Полупрозрачный перламутровый лессирующий состав подчёркивает глубину фактурного покрытия и придает ему индивидуальности, позволяя усилить цветовой эффект.

ПРИМЕНЕНИЕ

Финишное перламутровое покрытие, предназначенное для создания дополнительного декоративного эффекта. Образует полупрозрачную перламутровую пленку.

Наносится на гладкие и фактурные интерьерные поверхности, подчеркивая фактурную глубину рисунка. Придаёт защитные свойства.




ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Валик, губка, кисть

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

3 оттенка в каталоге «ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ» Bayramix®. Допускается ручная колеровка методом подбора универсальными пигментными пастами.

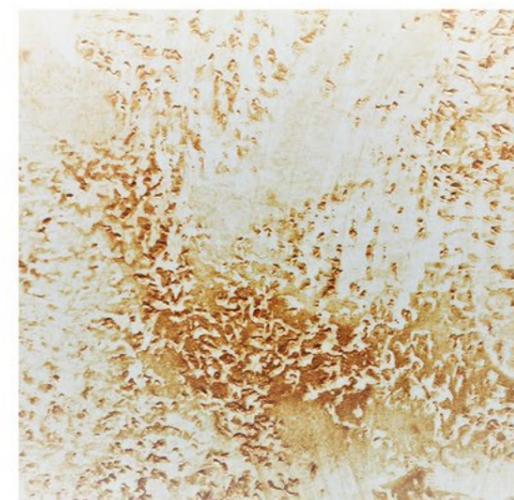

Teratex + лессирующий состав



Teratex + лессирующий состав



Teratex + лессирующий состав



Teratex + лессирующий состав



Teratex + лессирующий состав





ФАКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ

PALTA / GRAVOL / BAYTERA / RULOMIX / RULOSIL /
TERATEX / i-FLEX

palta

ФАКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ BAYRAMIX®


Bayramix®

СТРУКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ФАСАДА

ИЗНОСОСТОЙКАЯ
КАМЕШКОВАЯ ФАКТУРА
ОБЕСПЕЧИТ НАДЕЖНОСТЬ
ПОКРЫТИЮ

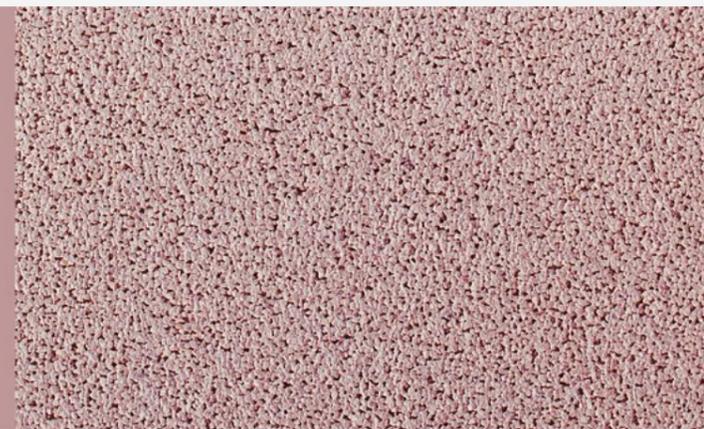

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологически чистое
- Паропроницаемое
- Устойчиво к УФ-излучению
- Атмосферостойкое
- Износостойкое
- Представлено в двух фракциях

Декоративная структурная штукатурка Palta выглядит естественно и гармонично. Широкие возможности колеровки придадут индивидуальности вашему проекту оформления стен.

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное рельефное покрытие применяется для фасадных и интерьерных работ. Идеально подходит как финишный декоративный слой при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов «мокрого типа».

Наиболее эффективна на подверженных повышенному истиранию участках стен — входные группы, коридоры, лестничные клетки, а также на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков — цоколи, парапеты, балюстрады, проемы дверей, окон и т.д.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Металлическая кельма, шпатель

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

36 популярных оттенков по каталогу «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ» Bayramix®.

Компьютерная колеровка — по каталогам Monicolor NOVA, NCS, RAL (методом подбора). Возможна ручная колеровка — колорантами на водной основе.



063 Средняя фракция (N) 0,5 - 1,0 мм



065 Средняя фракция (N) 0,5 - 1,0 мм




069 Средняя фракция (N) 0,5 - 1,0 мм



071 Средняя фракция (N) 0,5 - 1,0 мм



086 Крупная фракция (K) 1,2 - 1,5 мм

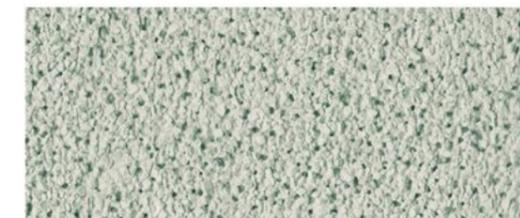

088 Крупная фракция (K) 1,2 - 1,5 мм



090 Крупная фракция (K) 1,2 - 1,5 мм



gravol

ФАКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ BAYRAMIX®

Bayramix®

ДЕКОРАТИВНАЯ КАМЕШКОВАЯ ШТУКАТУРКА
ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ФАСАДА

ЭФФЕКТНАЯ
КАМЕШКОВАЯ СТРУКТУРА
УКРАСИТ ФАСАД ЛЮБОГО
СТИЛЯ

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологически чистое
- Паропроницаемое
- Устойчивое к УФ-излучению
- Атмосферостойкое
- Износостойкое
- Возможно нанесение краскопультом
- Представлено в двух фракциях

Выраженная камешковая структура эффектно подчеркивает гармонию и опрятность фасадов. Применение краскопульта значительно ускорит процесс нанесения, а возможность колеровки придаст уникальности вашему фасаду и интерьеру.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Металлическая кельма, шпатель, краскопульт, пластиковая кельма

ПРИМЕНЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Применяется для создания декоративного покрытия на фасадах зданий, колоннах, фризах и других архитектурных элементах. Можно наносить и на поверхности потолков.

Рекомендуется также в качестве декоративного покрытия при устройстве систем наружной теплоизоляции «мокрый фасад».

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

36 популярных оттенков по каталогу «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ» Bayramix®.

Компьютерная колеровка — по каталогам Monicolor NOVA, NCS, RAL (методом подбора). Возможна ручная колеровка — колорантами на водной основе.



092 Фракция 1,5 мм



094 Фракция 1,5 мм



088 Фракция 1,5 мм



096 Фракция 1,5 мм



062 Фракция 2,5 мм



066 Фракция 2,5 мм



070 Фракция 2,5 мм



baytera

ФАКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ BAYRAMIX®

Bayramix®

ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА
С ЭФФЕКТОМ «КОРОЕД»



ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ФАСАДА

ПОПУЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ
ВЫПУСКАЕМЫЙ В МИКРО,
МЕЛКОЙ И КРУПНОЙ
ФРАКЦИЯХ



СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологически чистое
- Устойчивое к УФ-излучению
- Паропроницаемое
- Атмосферостойкое
- Износостойкое
- Представлено в трёх фракциях

Декоративная штукатурка с эффектом «короед» образует надёжное покрытие и подчёркивает индивидуальность оформления фасада и интерьера.

ПРИМЕНЕНИЕ

Толстослойное текстурное покрытие на акриловой основе предназначено для создания декоративных покрытий без швов и соединений. Идеально подходит для декорирования систем утепления фасадов «мокрого типа». Снижаются требования к подготовке основания: хорошо скрывает небольшие трещины, следы воздушных пузырей на бетоне и другие незначительные дефекты стен.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Металлическая кельма, шпатель, пластиковая кельма

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

36 популярных оттенков по каталогу «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ» Bayramix®.

Компьютерная колеровка — по каталогам Monicolor NOVA, NCS, RAL (методом подбора). Возможна ручная колеровка — колорантами на водной основе.




081 Микро фракция (S)



089 Крупная фракция (K)



083 Микро фракция (S)

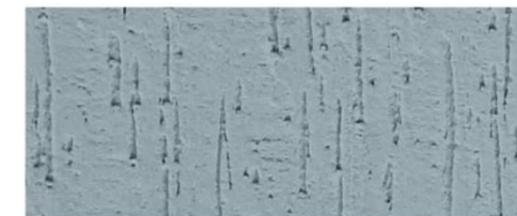

091 Мелкая фракция (M)



097 Микро фракция (S)



096 Крупная фракция (K)



084 Микро фракция (S)



rulomix

ФАКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ BAYRAMIX®

Bayramix®

ТЕКСТУРНАЯ ШТУКАТУРКА



ЭФФЕКТНЫЕ СТЕНЫ
В КОРОТКИЙ СРОК
БЛАГОДАРЯ ПРОСТОМУ
НАНЕСЕНИЮ



ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ФАСАДА

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологически чистое
- Паропроницаемое
- Устойчиво к УФ-излучению
- Атмосферостойкое
- Износостойкое

Выразить индивидуальность фасада или интерьера поможет штукатурка Rulomix. Широкие возможности колеровки, простое и быстрое нанесение порадуют и профессионала, и новичка.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мелкорельефное текстурное покрытие (по физическим свойствам близкое к краске) на акриловой основе предназначено для создания бесшовных декоративных покрытий внутри помещений, фасадов, цоколей зданий, в том числе на поверхностях, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке. Идеально подходит для декорирования систем утепления фасадов «мокрого» типа.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Валик, краскопульт, кисть

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

36 популярных оттенков по каталогу «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ» Bayramix®.

Компьютерная колеровка — по каталогам Monicolor NOVA, NCS, RAL (методом подбора). Возможна ручная колеровка — колорантами на водной основе.



067 Эффект «Шуба»




076 Эффект «Зигзаг»



069 Эффект «Шуба»



078 Эффект «Зигзаг»

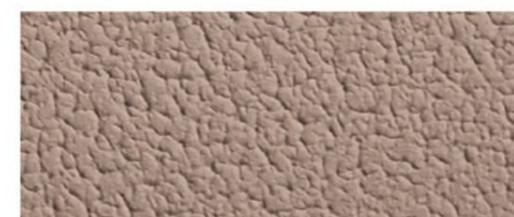

071 Эффект «Шуба»



080 Эффект «Зигзаг»




rulosil

ФАКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ BAYRAMIX®

Bayramix®

ТЕКСТУРНАЯ ШТУКАТУРКА
С ДОБАВЛЕНИЕМ СИЛИКОНА

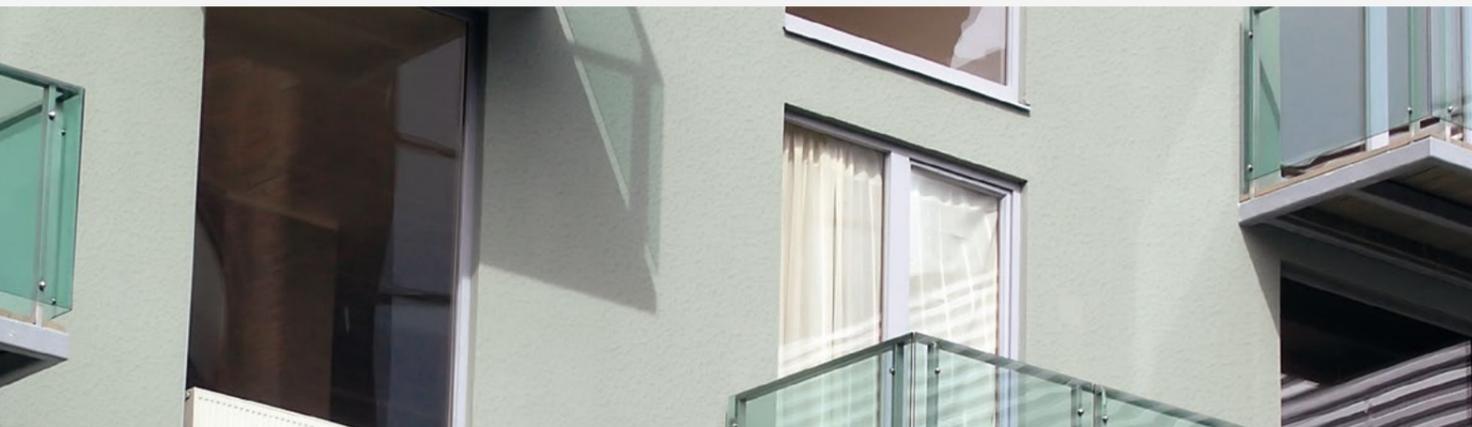

ДЛЯ ФАСАДА

ПРОСТОЕ
И ЭФФЕКТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологически чистое
- Высокая паропроницаемость
- Устойчивое к УФ-излучению
- Атмосферостойкое
- Износостойкое
- Грязеотталкивающие свойства
- Возможно нанесение краскопультom

Текстурная штукатурка для фасадов Rulosil обладает всеми современными качествами: индивидуальностью, высокой надежностью, паропроницаемостью, возможностью простого нанесения краскопультom.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Валик, краскопульт, кисть

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для создания декоративного покрытия на фасадах и цоколях зданий, колоннах, фризах и других архитектурных элементах, в том числе при отделке поверхностей подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке.

Рекомендуется также в качестве декоративного покрытия при устройстве систем наружной теплоизоляции.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

36 популярных оттенков по каталогу «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ» Bayramix®.

Компьютерная колеровка — по каталогам Monicolor NOVA, NCS, RAL (методом подбора). Возможна ручная колеровка — колорантами на водной основе.



083 Эффект «Шуба»



076 Эффект «Шуба»




081 Эффект «Шуба»



078 Эффект «Шуба»



077 Эффект «Шуба»

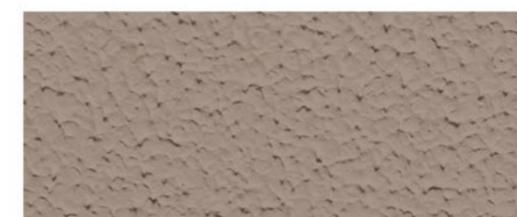

080 Эффект «Шуба»



090 Эффект «Шуба»




teratex

МОДЕЛИРУЕМАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



ЛЁГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ ФАКТУР

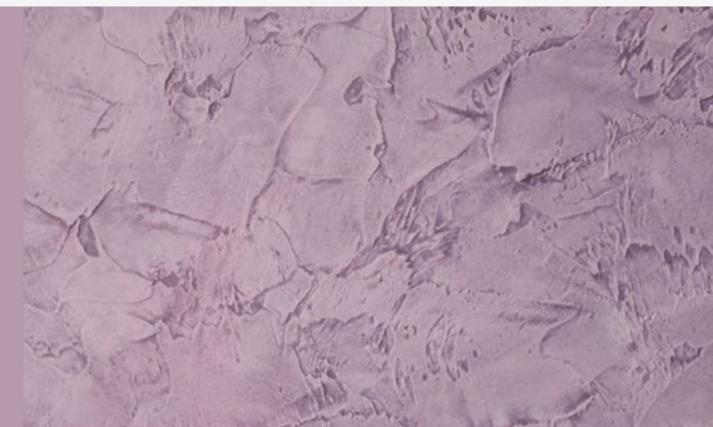

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ФАСАДА

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Экологически чистое
- Устойчивое к УФ-излучению
- Атмосферостойкое
- Износостойкое
- Тонкослойное
- Возможно нанесение краскопультом

Моделируемая декоративная штукатурка Teratex вдохновляет на творчество. Возможность создания собственного рельефного рисунка добавит индивидуальности дизайну фасада и интерьера, а нанесение краскопультом расширит возможности и сократит время нанесения покрытия.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Металлическая кельма, шпатель, валик, краскопульт

ПРИМЕНЕНИЕ

Рельефное текстурное покрытие на акриловой основе используется для создания широкого набора декоративных эффектов отделки стен, включая такие, как «крупная шуба», искусственные углубления, волочение, травертин, набрызг и многие другие. Идеально подходит для декорирования систем утепления фасадов «мокрого» типа. Снижаются требования к подготовке основания: хорошо скрывает незначительные трещины, следы воздушных пузырей на бетоне и другие дефекты стен.


ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

36 популярных оттенков по каталогу «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ» Bayramix®.

Компьютерная колеровка — по каталогам Monicolor NOVA, NCS, RAL (методом подбора). Возможна ручная колеровка — колорантами на водной основе.



074 Эффект «Тафта»

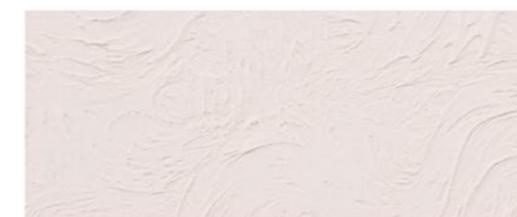

076 Эффект «Вьюжка»



092 Эффект «Соломка»



080 Эффект «Прованс»



094 Эффект «Жатая ткань»



082 Эффект «Мираж»



ЭЛАСТОМЕРНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ



**ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОЕ
ТРЕЩИНОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ. РАСТЯЖИМОСТЬ
до 15% на 1м²**



ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ФАСАДА

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- **Эластомерное покрытие**
- **Скрывает дефекты поверхности**
- **Экологически чистое**
- **Атмосферостойкое**
- **Износостойкое**
- **Возможно нанесение краскопультом**

Фасады зданий, отделанные декоративной штукатуркой i-Flex не устаревают со временем. Прочная эластичная составляющая скрывает микротрещины и делает уход за покрытием простым и удобным.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Металлическая кельма, шпатель, краскопульт

ПРИМЕНЕНИЕ

Эластомерная акриловая декоративная штукатурка для отделки фасадов и интерьеров. Отсутствие в ее составе пластификаторов позволяет сохранять эластичность покрытия в течение многих лет.

Материал идеально подходит для отделки стен подверженных растрескиванию и надолго сохранит надежное покрытие на поверхности. После нанесения и полимеризации i-Flex сохраняет способность растягиваться до 15%. Наносится на бетон, штукатурку, кирпич, вспененный полиуретан, экструдированный полистирол, каменную кладку.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

36 популярных оттенков по каталогу «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ» Bayramix®.

Компьютерная колеровка — по каталогам Monicolor NOVA, NCS, RAL (методом подбора).



062



066



081



069



083




071



085



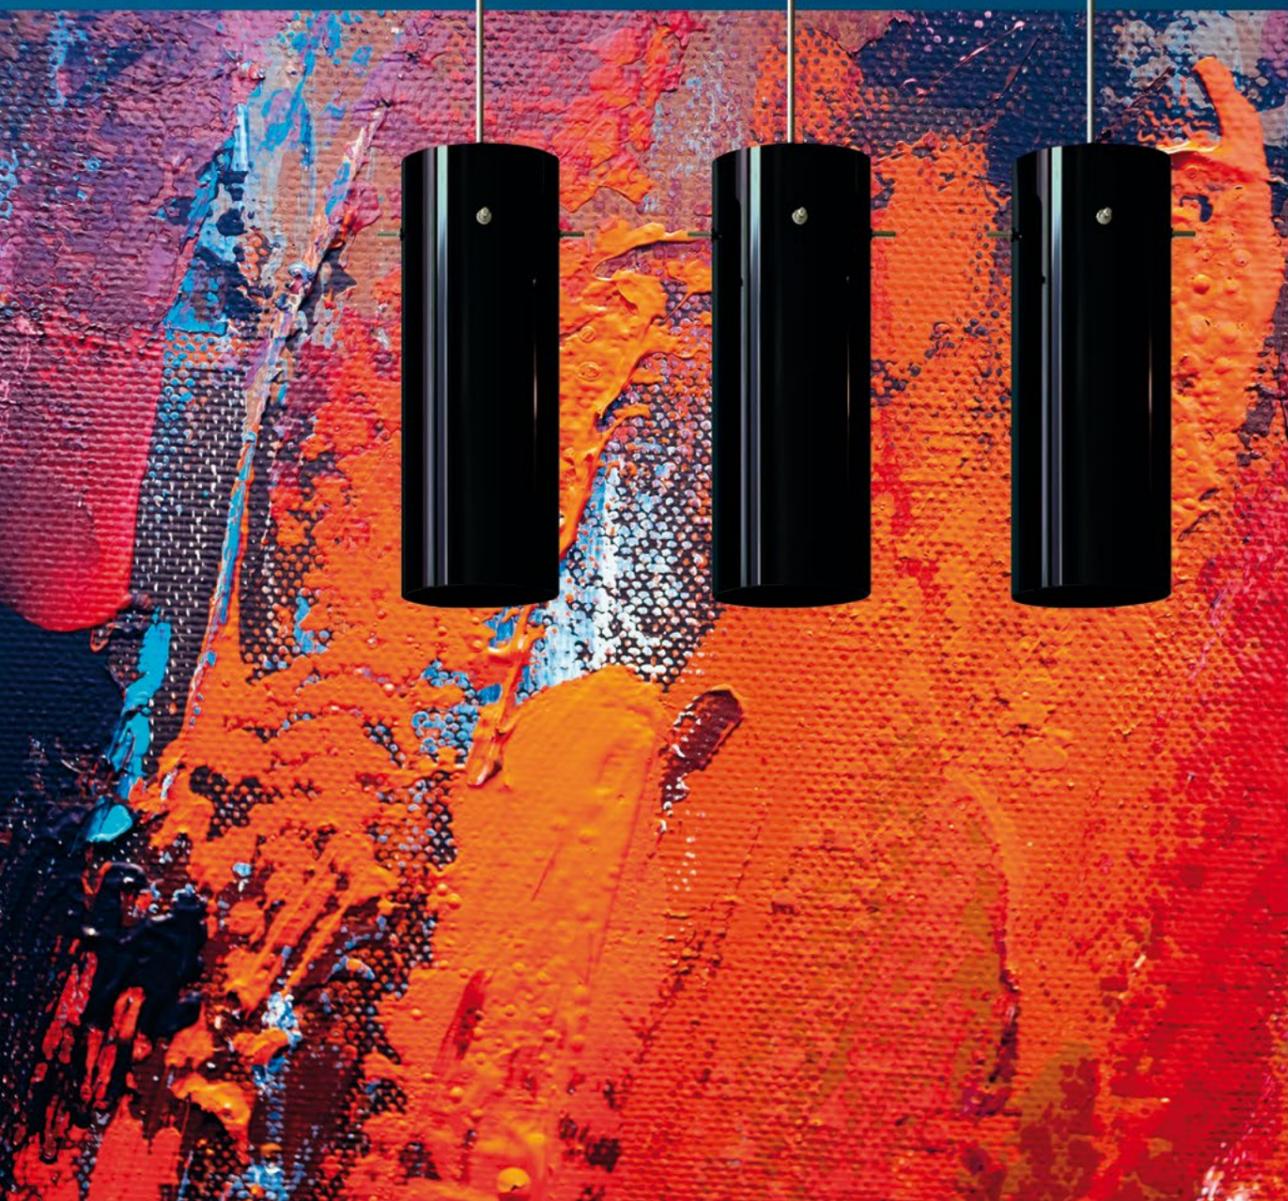

КРАСКИ

SATEN / PLASTIK EXTRA / PLASTIK PROFI / TAVAN /
SILICON EXTRA / SILICON PROFI / AKRYLIC EXTRA /
ELASTOMERIK

Водно-дисперсионные краски Bayramix® с момента появления завоевали популярность и симпатию

Они доставят в работе одно удовольствие – экологически-чистые, практически без запаха и быстро высыхают (краска сухая на ощупь через 1 ч, полное высыхание – 24 часа). В линейке представлены краски для интерьера, для фасада и универсальные.

SATEN



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	Белый
Расход	~12 м²/1л
Степень блеска	Полуматовая
Плотность	1,30 г/см³
Время высыхания	На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Фасовка	0,9л / 2,7л / 9,0л
Срок годности	24 месяца (в оригинальной упаковке)

ШЕЛКОВИСТАЯ ПОЛУМАТОВАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ С ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ОКРАСКИ ДЕТСКИХ КОМНАТ.

PLASTIK EXTRA



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	Супер-белая
Расход	~12 м²/1л
Степень блеска	Матовая
Плотность	1,62 г/см³
Время высыхания	На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Фасовка	0,9л / 2,7л / 9,0л
Срок годности	24 месяца (в оригинальной упаковке)

ЭЛАСТИЧНАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ С ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ.

PLASTIK PROFI



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	База А – белая, база С – бесцветная
Расход	~12 м²/1л
Степень блеска	Матовая
Плотность	1,46 г/см³
Время высыхания	На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Фасовка	0,9л / 2,7л / 9,0л / 16,0л
Срок годности	24 месяца (в оригинальной упаковке)

ПЛАСТИЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ С НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ, ВОЗМОЖНА ВЛАЖНАЯ ПРОТИРКА С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ СРЕДСТВ.

TAVAN для потолка супербелая



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	Особо белый
Расход	~12 м²/1л
Степень блеска	Матовая
Плотность	1,73 г/см³
Время высыхания	На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Фасовка	0,9л / 2,7л / 9,0л
Срок годности	24 месяца (в оригинальной упаковке)

МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА (супер-белая) – ЛЁГКАЯ В ОБРАБОТКЕ, НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПОЛОС, НЕ РАЗБРЫЗГИВАЕТСЯ. ВОЗМОЖНА ОКРАСКА СТЕН ПОМЕЩЕНИЙ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

SILICON EXTRA



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	Белый
Расход	~14 м²/1л
Степень блеска	Матовая
Плотность	1,62 г/см³
Время высыхания	На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Фасовка	0,9л / 2,7л / 9,0л
Срок годности	24 месяца (в оригинальной упаковке)

ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ С МИНИМАЛЬНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТЬЮ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ, ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМИ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ.

SILICON PROFİ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	База А – белая, база С – бесцветная
Расход	~12 м²/1л
Степень блеска	Матовая
Плотность	1,45 г/см³
Время высыхания	На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Фасовка	0,9л / 2,7л / 9,0л / 16,0л
Срок годности	24 месяца (в оригинальной упаковке)

СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ ОБРАЗУЕТ ПОКРЫТИЕ, ОТЛИЧНО ЗАЩИЩАЮЩЕЕ ОТ ДОЖДЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ИМЕЕТ ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПАРПРОНИЦАЕМОСТИ.

AKRYLIK PROFİ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	База А – белая, база С – бесцветная
Расход	~12 м²/1л
Степень блеска	Матовая
Плотность	1,45 г/см³
Время высыхания	На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Фасовка	0,9л / 2,7л / 9,0л / 16,0л
Срок годности	24 месяца (в оригинальной упаковке)

ВЛАГОСТОЙКАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ С ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ, ВОЗМОЖНО МЫТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СМС.

ELASTOMERİK



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	Особо белый
Расход	~8 м²/1л
Степень блеска	Полуматовая
Плотность	1,58 г/см³
Время высыхания	На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Фасовка	2,7л / 9,0л
Срок годности	24 месяца (в оригинальной упаковке)

ВЫСОКОЭЛАСТЧНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ФУНГИЦИДНЫМИ ДОБАВКАМИ – ДОЛГОВЕЧНОЕ, НЕ РАЗРУШАЕТСЯ ПРИ УСАДКАХ ЗДАНИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕСЕНИ, МХА, ГРИБКА.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПИКТОГРАММЫ И СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ

	ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ		ПОЖАРОБЕЗОПАС- НОСТЬ		УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
	ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА		ДЛЯ ФАСАДА		ИДЕАЛЬНО ДЛЯ «МОКРЫХ» ФАСАДОВ
	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ		ПАРОПРОНИЦАЕ- МОСТЬ		АНТИСТАТИЧНОСТЬ
	НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ		ЭЛАСТИЧНОСТЬ
	СЛОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ Средний уровень		СЛОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ Лёгкий уровень		ГРЯЗЕОТТАЛКИВА- НИЕ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МРАМОРНЫХ ШТУКАТУРОК
Bayramix®



	MINERAL	MACROMINERAL	MICROMINERAL
ТИПЫ ОСНОВАНИЯ / ПОДГОТОВЛЕННЫЕ			
Бетонные основания	■	■	■
Цементные основания	■	■	■
Каменные основания	■	■	■
Кирпичная кладка	■	■	■
Гипсовые и гипсокартонные поверхности	■	■	■
ДСП, ДВП	■	■	■
ТИП ПОВЕРХНОСТИ/ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			
Фасад	■	■	■
Интерьер	■	■	■
Поверхности с повышенной эксплуатационной нагрузкой	■	■	■
Система наружной теплоизоляции «мокрый фасад» и системы теплоизоляции фасада	■	■	■
СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ			
Высокая механическая прочность и долговечность	■	■	■
Стойкость к атмосферным воздействиям	■	■	■
Паропроницаемость	■	■	■
Устойчивость к перепадам температур	■	■	■
Устойчивость к UV (не выцветает)	■	■	■
Экологически чистое	■	■	■
Пожаробезопасность (класс пожарной опасности КМ1)	■	■	■
Допускается обработка моющими средствами	■	■	■
Высокая адгезия практически ко всем поверхностям*	■	■	■
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Цвет	47 цветовых решения по каталогу	15 цветовых решений по каталогу	42 цветовых решений по каталогу
Температура воздуха и обрабатываемой поверхности/условия нанесения	От +5°C до +30°C, относительная влажность воздуха 65%. Не наносить в дождь.		
Расход	Фракция 0,7-1,2 мм 2,5-3,0 кг/м ²	Фракция 1,5-2,0 мм 4,0-4,5 кг/м ²	Фракция 0,2-0,5 мм в один слой 1,2-1,5 кг/м ²
Время высыхания	До этапа заглаживания 15-20 мин., сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа. Устойчивость к атмосферным осадкам – 5 суток (при 20°C и 65% относительной влажности воздуха). Окончательный набор прочности – 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.		
Сроки и условия хранения	18 мес. в невскрытой заводской упаковке в сухом прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.		
Инструмент для нанесения	Металлическая кельма, шпатель	Металлическая кельма, шпатель	Краскопульт, металлическая кельма, шпатель
Фасовка (пластиковое ведро)	15 кг	15 кг	15 кг
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ			
Грунт глуб. проникновения «Астар Фикс»	■	■	■
Укрывающий грунт «Астар Кварцевый»	■	■	■

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МРАМОРНЫХ ШТУКАТУРОК
Bayramix®



	I-STONE	GOLD	МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА
ТИПЫ ОСНОВАНИЯ / ПОДГОТОВЛЕННЫЕ			
Бетонные основания	■	■	■
Цементные основания	■	■	■
Каменные основания	■	■	■
Кирпичная кладка	■	■	■
Гипсовые и гипсокартонные поверхности	■	■	■
ДСП, ДВП	■	■	■
ТИП ПОВЕРХНОСТИ/ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			
Фасад	■	■	■
Интерьер	■	■	■
Поверхности с повышенной эксплуатационной нагрузкой	■	■	■
Система наружной теплоизоляции «мокрый фасад» и системы теплоизоляции фасада	■	■	■
СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ			
Высокая механическая прочность и долговечность	■	■	■
Стойкость к атмосферным воздействиям	■	■	■
Паропроницаемость	■	■	■
Устойчивость к перепадам температур	■	■	■
Устойчивость к UV (не выцветает)	■	■	■
Экологически чистое	■	■	■
Пожаробезопасность (класс пожарной опасности КМ1)	■	■	■
Допускается обработка моющими средствами	■	■	■
Высокая адгезия практически ко всем поверхностям*	■	■	■
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Цвет	9 цветовых решений по каталогу	24 цветовых решения по каталогу	10 цветовых решений по каталогу
Температура воздуха и обрабатываемой поверхности/условия нанесения	От +5°C до +30°C, относительная влажность воздуха 65%. Не наносить в дождь.		
Расход	Фракция до 0,5мм 0,8-1,2 кг/м ² в 1 слой	В зависимости от фракции: крупная (G) 1,2-1,5 мм – 3,0-3,5 кг/м ² средняя (GN) 0,7-1,2 мм – 2,5-3,0 кг/м ²	В зависимости от размера фракции: (N) 0,5-1,0 мм – 2,5-3,0 кг/м ² (K) 1-1,5 мм – 3,0-3,5 кг/м ²
Время высыхания	До этапа заглаживания 15-20 мин., сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа. Устойчивость к атмосферным осадкам – 5 суток (при 20°C и 65% относительной влажности воздуха). Окончательный набор прочности – 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.		
Сроки и условия хранения	18 мес. в невскрытой заводской упаковке в сухом прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.		
Инструмент для нанесения	Краскопульт	Металлическая кельма, шпатель	Металлическая кельма, шпатель
Фасовка (пластиковое ведро)	15 кг	15 кг	15 кг
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ			
Грунт глуб. проникновения «Астар Фикс»	■	■	■
Укрывающий грунт «Астар Кварцевый»	■	■	■

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
Bayramix®



COLORIX



MULTICOLOR



MULTIMIX

ТИПЫ ОСНОВАНИЯ / ПОДГОТОВЛЕННЫЕ			
Бетонные основания	■	■	■
Цементные основания	■	■	■
Каменные основания	■	■	■
Кирпичная кладка	■	■	■
Гипсовые и гипсокартонные поверхности	■	■	■
ДСП, ДВП	■	■	■
ТИП ПОВЕРХНОСТИ/ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			
Стены и потолки жилых и общественных помещений	■	■	■
Архитектурные элементы жилых и общественных помещений в т.ч. офисных и административных	■	■	■
Поверхности с повышенной эксплуатационной нагрузкой	■	■	■
СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ			
Паропроницаемость	■	■	■
Износостойкость	■	■	■
Экологически чистое	■	■	■
Пожаробезопасность	■	■	■
Не подвержен возникновению грибка	■	■	■
Допускается влажная уборка моющими средствами	■	■	■
Шумоизоляция			
Придает дополнительные защитные свойства, подчеркивает фактурную глубину рисунка			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Цвет	10 цветовых решений по каталогу	15 цветов по каталогу	8 цветовых решений по каталогу
Степень блеска	Полуматовое покрытие	Полуглянцевое покрытие	Матовое покрытие
Температура воздуха и обрабатываемой поверхности/условия нанесения	От +5°C до +30°C, относительная влажность воздуха 65%.		
Расход	0,3-0,5 кг/м ² в 2 слоя в зависимости от способа нанесения	~0,8-1,0 кг/м ² в 2 слоя	0,4-0,5 кг/м ²
Время высыхания	Время сушки до заглаживания 7-10 мин. Сухой на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°C и 65% относительной влажности воздуха). Окончательный набор прочности – 28 дней.	На ощупь – 4 часа, между слоями – 8-10 часов. Окончательный набор прочности – 28 дней, не рекомендуется в течении этого срока мыть и подвергать интенсивной очистке	На ощупь – 4 ч, полное высыхание – 12-14 ч.
Сроки и условия хранения	18 мес. в невскрытой заводской упаковке в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание.	12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание.	
Инструмент для нанесения	Валик, краскопульт	Краскопульт	Краскопульт
Фасовка	4,5 кг / 9 кг	4 кг / 10 кг	10 кг
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ			
Грунт глуб. проникновения «Астар Фикс»	■	■	■
Грунт «Астар Укрывающий»			■
Укрывающий грунт «Под жидкие обои»			
Укрывающий грунт «Астар Кварцевый»	■	■	

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
Bayramix®



SOLAR



KOZA



Лессирующий состав

ТИПЫ ОСНОВАНИЯ / ПОДГОТОВЛЕННЫЕ			
Бетонные основания	■	■	■
Цементные основания	■	■	■
Каменные основания	■	■	■
Кирпичная кладка	■	■	■
Гипсовые и гипсокартонные поверхности	■	■	■
ДСП, ДВП	■	■	■
ТИП ПОВЕРХНОСТИ/ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			
Стены и потолки жилых и общественных помещений	■	■	■
Архитектурные элементы жилых и общественных помещений в т.ч. офисных и административных	■	■	■
Поверхности с повышенной эксплуатационной нагрузкой	■		■
СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ			
Паропроницаемость	■	■	■
Износостойкость	■		■
Экологически чистое	■	■	■
Пожаробезопасность	■	■	■
Не подвержен возникновению грибка	■		
Допускается влажная уборка моющими средствами	■	Возможно после дополнительной защиты	■
Шумоизоляция		■	
Придает дополнительные защитные свойства, подчеркивает фактурную глубину рисунка			■
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Цвет	12 цветовых решений по каталогу	23 цветовых решения по каталогу	3 цветовых решения по каталогу
Степень блеска	Перламутровый	С блестящими добавками (по желанию)	Перламутровый
Температура воздуха и обрабатываемой поверхности/условия нанесения	От +5°C до +30°C, относительная влажность воздуха 65%.		
Расход	3,0-3,5 кг/м ²	Выход из упаковки: ~3,5-4,5 м ²	Зависит от способа нанесения и количества слоёв: ~ 0,1-0,2 кг/м ²
Время высыхания	Сухой на ощупь – 12 часов. Полное высыхание – 24 часа (при +20°C и 65% относительной влажности воздуха). Окончательный набор прочности – 28 дней.	Около 48 часов при +20°C и 65% относительной влажности воздуха.	Сухой на ощупь – 20-30 мин, полное высыхание – 3-4 часа.
Сроки и условия хранения	18 мес. в невскрытой заводской упаковке. В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.	5 лет в герметичной упаковке в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.	24 мес. в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
Инструмент для нанесения	Металлическая кельма, шпатель	Пластиковая кельма	Валик (жёсткий или фигурный), специальная рукавица, губка (поролоновая, морская и т.д.), кисть и резиновый шпатель
Фасовка	12 кг	0,8-1,1 кг пакет	1 л
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ			
Грунт глуб. проникновения «Астар Фикс»	■	■	■
Грунт «Астар Укрывающий»			
Укрывающий грунт «Под жидкие обои»		■	
Укрывающий грунт «Астар Кварцевый»	■		

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФАКТУРНЫХ ШТУКАТУРОК Bayramix®



	PALTA	GRAVOL	BAYTERA
ТИПЫ ОСНОВАНИЯ / ПОДГОТОВЛЕННЫЕ			
Бетонные основания	■	■	■
Цементные основания	■	■	■
Каменные основания	■	■	■
Кирпичная кладка	■	■	■
Гипсовые и гипсокартонные поверхности	■	■	■
ДСП, ДВП	■	■	■
ТИП ПОВЕРХНОСТИ/ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			
Фасад	■	■	■
Интерьер	■	■	■
Поверхности с повышенной эксплуатационной нагрузкой	■	■	■
Система наружной теплоизоляции «мокрый фасад» и системы теплоизоляции фасада	■	■	■
СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ			
Декоративная и защитная функция	■	■	■
Скрывает мелкие дефекты поверхности	■	■	■
Стойкость к атмосферным воздействиям	■	■	■
Паропроницаемость	■	■	■
Устойчивость к перепадам температур	■	■	■
Устойчивость к UV (не выцветает)	■	■	■
Экологически чистое	■	■	■
Пожаробезопасность (класс пожарной опасности КМ1)	■	■	■
Допускается влажная уборка	■	■	■
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Цвет	Белый	Белый	Белый
Условия нанесения	От +5°C до +30°C, относительная влажность воздуха 65%. Не наносить в дождь.		
Расход	В зависимости от размера фракции: крупная(К) 1,2-1,5 мм – 3,0-3,5 кг/м²; средняя (N) 0,5-1,0 мм – 2,5-3,0 кг/м²	Фракция 1,5 мм – 2,5-3,0 кг/м²; фракция 2,5 мм – 3,5-4,0 кг/м²	В зависимости от фракции крупного наполнителя: микро(S) 1,0-1,5 мм – 1,5-2,0 кг/м²; мелкая(М) 1,2-2 мм – 2,5-3,0 кг/м²; крупная(К) 2,5-3,0 мм – 3,5-4,0 кг/м²
Плотность	1,90-1,95 кг/л	1,90-1,95 кг/л	1,90-2,00 кг/л
Колеровка	Компьютерная колеровка универсальными пигментными пастами по каталогам «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ» Bayramix®, Monicolor, NCS. Ручная колеровка колорантами на водной основе (не более 5% от массы материала)		
Время высыхания	Сухая на ощупь – 6 часов, полное высыхание – до 24 часов (при 20°C и 65% относительной влажности воздуха). Окончательный набор прочности – 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.	Сухая на ощупь – 4-6 часа, полное высыхание – 24-36 часов в зависимости от толщины слоя (при 20°C и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении пяти суток. Окончательный набор прочности до 28 дней.	Сухая на ощупь – 6 часов, полное – до 24 часов (при 20°C и 65% относительной влажности воздуха). Окончательный набор прочности – 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
Сроки и условия хранения	18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.		
Инструмент для нанесения	Металлическая кельма	Металлическая кельма, для создания рельефа – пластиковая кельма, краскопульт	Металлическая кельма, для создания рельефа – пластиковая кельма
Фасовка (пластиковое ведро)	15 кг	15 кг	15 кг
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ			
Грунт глуб. проникновения «Астар Фикс»	■	■	■
Грунт глуб. проникновения «Силиконовый праймер»			
Грунт «Астар Укрывающий»			
Укрывающий грунт «Астар Кварцевый»	■	■	■

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФАКТУРНЫХ ШТУКАТУРОК Bayramix®



	RULOMIX	RULOSIL	TERATEX	I-FLEX
ТИПЫ ОСНОВАНИЯ / ПОДГОТОВЛЕННЫЕ				
Бетонные основания	■	■	■	■
Цементные основания	■	■	■	■
Каменные основания	■	■	■	■
Кирпичная кладка	■	■	■	■
Гипсовые и гипсокартонные поверхности	■	■	■	■
ДСП, ДВП	■	■	■	■
ТИП ПОВЕРХНОСТИ/ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ				
Фасад	■	■	■	■
Интерьер	■	■	■	■
Поверхности с повышенной эксплуатационной нагрузкой	■	■	■	■
Система наружной теплоизоляции «мокрый фасад» и системы теплоизоляции фасада	■	■	■	■
СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ				
Декоративная и защитная функция	■	■	■	■
Скрывает мелкие дефекты поверхности	■	■	■	■
Стойкость к атмосферным воздействиям	■	■	■	■
Паропроницаемость	■	■	■	■
Устойчивость к перепадам температур	■	■	■	■
Устойчивость к UV (не выцветает)	■	■	■	■
Экологически чистое	■	■	■	■
Пожаробезопасность (класс пожарной опасности КМ1)	■	■	■	КМ2
Допускается влажная уборка	В том числе с применением моющих средств.			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый
Условия нанесения	От +5°C до +30°C, относительная влажность воздуха 65%. Не наносить в дождь.			
Расход	Валиком 1,0-1,5 кг/м², краскопультом 0,7-1,0 кг/м²	Валиком 1,0-1,5 кг/м², краскопультом 0,7-1,0 кг/м²	Валиком 2,0-2,5 кг/м², краскопультом 1,5-2,0 кг/м²	В зависимости от способа нанесения 1,5-2,0 кг/м²
Плотность	1,75-1,82 кг/л	1,75-1,80 кг/л	1,85-1,92 кг/л	1,50-1,55 кг/л
Колеровка	Компьютерная колеровка универсальными пигментными пастами по каталогам «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ» Bayramix®, Monicolor, NCS. Ручная колеровка колорантами на водной основе (не более 5% от массы материала)			Компьютерная колеровка универсальными пигментными пастами по каталогам «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ» Bayramix®, Monicolor, NCS.
Время высыхания	Сухой на ощупь – 6 часов, полное – до 24 часов (при 20°C и 65% относительной влажности воздуха). Окончательный набор прочности – 28 дней.			«Сухая на отлип» – 12-24 часа. Полное высыхание – 48-72 часа в зависимости от толщины слоя. Окончательный набор прочности – до 28 дней.
Сроки и условия хранения	18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.			
Инструмент для нанесения	Валик, краскопульт, кисть	Валик, краскопульт, кисть	Валик, металлическая кельма, краскопульт	Металлическая кельма, пистолет-хоппер
Фасовка (пластиковое ведро)	15 кг	15 кг	15 кг	6 кг/18 кг
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ				
Грунт глуб. проникновения «Астар Фикс»	■		■	■
Грунт глуб. проникновения «Силиконовый праймер»		■		
Грунт «Астар Укрывающий»	■		■	
Укрывающий грунт «Астар Кварцевый»				

Bayramix®



www.bayramix.ru